

DEDB300/500 BUHAR / KIZGIN YAĞ BAŞLIĞI (DN90-125)

Çalışma Limitleri

✓ Maks. Basınç
300 psig (20 bar)

✓ Maks. Sıcaklık
500°F'ye (260°C) kadar

✓ Maks. Hız
200 RPM'ye kadar

Media
Buhar

✓ Maks. Basınç
150 psig (10 bar)

✓ Maks. Sıcaklık
650°F'ye (343°C) kadar


✓ Maks. Hız
Up to 200 RPM

Media
Kızgın Yağ

Maksimum basınç ve maksimum hız aynı anda kullanılmamalıdır. Uygulama değerleri maksimum değerler veya üzerinde ise lütfen teknik departmanımıza danışınız. Farklı çalışma koşulları ve daha ayrıntılı bilgi için lütfen firmamızla iletişime geçin.



NO	Parts	Material
1	Flange cover	Ductile iron
2	Sealing cover	Carbon steel 4140 (will be heat treated.)
3	shell	Ductile Iron
4	Cylindrical support ring	Graphite
5	Spring seat	Carbon steel 4140 (will be heat treated.)
6	Spring	Stainless steel
7	Rotation axis	Carbon steel Will be in one piece without welding. (will be heat treated.)
8	Spherical sealing ring	Antimony carbon
9	Lower cover	Ductile iron
10	Guide ring	Graphite
11	Alf Ring	Carbon steel 4140 (will be heat treated.)
12	Gasket	copper

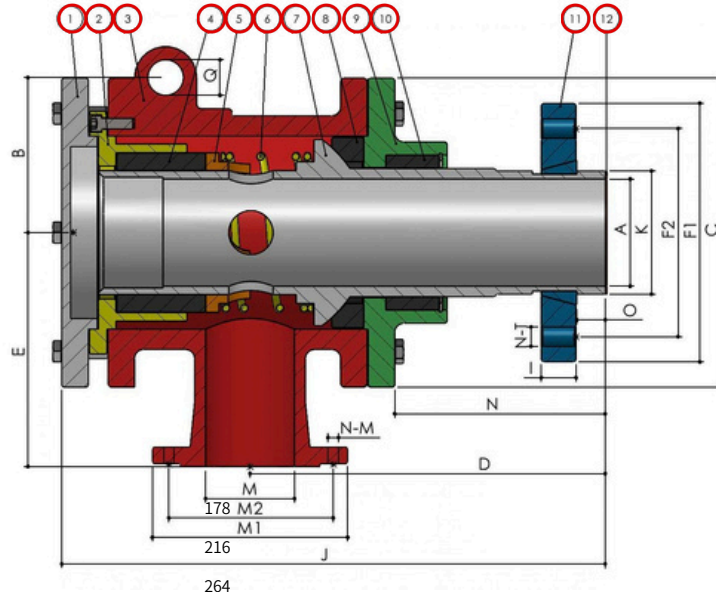

DN	MODE	M	A	B	C	D	E	I	J	K	Q	N	O	F1	F2	N-T	M1	M2	N-M	KG
DN90	DEDB300	3"	86	119	232	274	165	32	438	100	30	159	25.4	220	180	8-18	200	160	8-18	
DN100	DEDB300	3"	99	140	279	305	203	35	483	112.7	30	179	25.4	220	180	8-18	200	160	8-18	
DN125	DEDB300	4"	121	175	349	399	254	39	614	139.2	40	232	32	250	210	8-18	220	180	8-18	