


DEMS H10

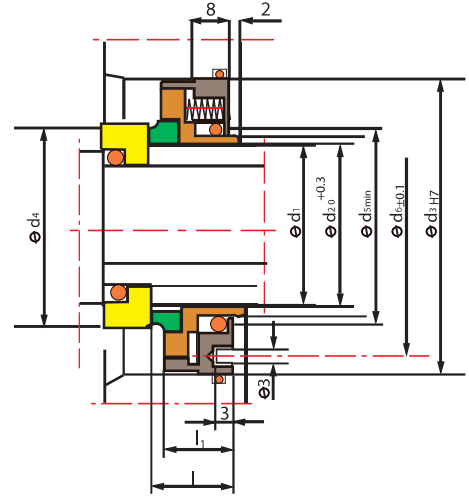

Balanslı tasarım, Ultra ince yapı, Dönüş yönünden bağımsız ve Yüksek hızlı

Balance design , Ultra short structure , Arbitrary rotation direction and high speed

Basınç : $\leq 1.2\text{MPa}$

Hız : $\leq 10\text{m/s}$

Sıcaklık : $-20^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$

Pressure : $\leq 2.5\text{MPa}$

Speed : $\leq 35\text{m/s}$

Temperature : $-20^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$

- Döner Yüzey (Graphite/SiC/TC)
- Sabit Eleman (SiC/TC)
- Elastomer (VITON/Kalrez)
- Yay ve Diğer Parçalar (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Graphite/SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/Kalrez)
- Spring & Other Parts(SUS304/SUS316)

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l _{0.5}	l ₁
15	16	42	22.6	21	34	17	15
18	19	45	25.6	24	37	17	15
20	21	48	27.6	26	40	17	15
22	23	50	29.6	28	42	17	15
25	26	52	32.8	31	44	17	15
28	29	55	35.8	34	47	17	15
30	31	58	37.8	36	50	17	15
32	33	60	39.8	38	52	17	15
35	36	62	42.8	41	54	17	15
38	39	65	45.9	44	57	17	15
40	41	68	47.9	46	60	17	15
42	43	72	49.9	48	64	17	15
45	46	75	52.9	51	67	17	15
48	49	80	55.9	54	72	17	15
50	51	80	58.2	56	72	17	15
52	53	82	60.2	58	74	17	15
55	56	85	63.2	61	77	17	15
58	59	90	66.7	64	82	17	15
60	61	90	68.7	66	82	17	15
65	66	95	73.7	71	87	19	16
68	69	100	76.7	74	92	19	16.5
70	71	100	78.7	76	92	19	16.5
75	76	108	83.7	81	100	19	16.5
80	81	112	88.7	86	104	19	16.5
85	86	118	93.7	91	110	19	16.5
90	91	122	99.5	96	114	19	16.5
95	96	128	104.5	101	120	19	16.5
100	101	132	109.5	106	124	19	16.5