

DEDB 300 ZG BUHAR BAŞLIĞI (DN 15 - DN 125)

DEDB 300 ZG STEAM JOINT



Çalışma Limitleri

Basınc: ≤ 17 bar
Sıcaklık: $\leq 200^{\circ}\text{C}$
Devir: 750 d/dk

Operating Limits



Pressure : ≤ 17 bar
Temperature : $\leq 200^{\circ}\text{C}$
Rotation: 750 Rpm

Parça İsimleri

1. Gövde
2. Döner Boru
3. Boğaz Yataklaması
4. Kapak
5. Küresel Yataklama
6. Alt Baskı Yataklaması
7. Yay
8. Kondens Borusu

Parts

1. Body
2. Rotary Pipe
3. Sealing Carbon
4. Cap
5. Sealing Carbon
6. Sealing Carbon
7. Spring
8. Supply Pipe

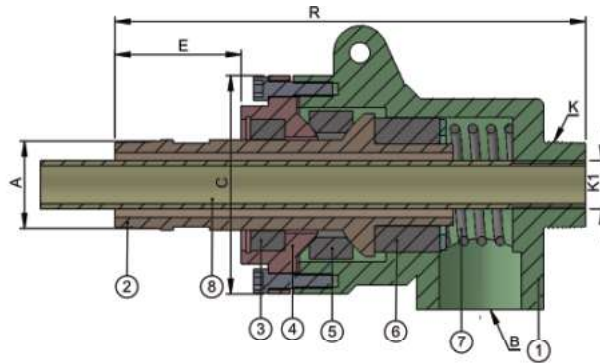

DN	MODEL	TİP	A	B	C	R	E	K1	K	F1	F2	F3	F4	F5
15	DEDB300	DIŞLI	1/2"	1/2"	83	180	43	1/8"	1/2"					
20	DEDB300	DIŞLI	3/4"	3/4"	83	180	43	1/4"	3/4"					
		FLANŞLI	DN20	3/4"	83	180	43	1/4"	3/4"	25,9	105	75	14x4	11,5
25	DEDB300	DIŞLI	1"	1"	98	206	54	3/8"	1"					
		FLANŞLI	DN25	1"	98	206	54	3/8"	1"	32,2	115	85	14X4	11,5
32	DEDB300	DIŞLI	1.1/4"	1.1/4"	116	233	63	1/2"	1.1/4"					
		FLANŞLI	DN32	1.1/4"	116	233	63	1/2"	1.1/4"	40,9	140	100	18X4	13
40	DEDB300	DIŞLI	1.1/2"	1.1/2"	120	260	70	3/4"	1.1/2"					
		FLANŞLI	DN40	1.1/2"	120	260	70	3/4"	1.1/2"	47,2	150	110	18X4	13
50	DEDB300	DIŞLI	2"	2"	140	292	83	1"	2"					
		FLANŞLI	DN50	2"	140	292	83	1"	2"	58,8	165	125	18X4	16,5
65	DEDB300	DIŞLI	2.1/2"	2.1/2"	180	309	87	1.1/4"	2.1/2"					
		FLANŞLI	DN65	2.1/2"	180	309	87	1.1/4"	2.1/2"	72	185	145	18X4	19,5
80	DEDB300	DIŞLI	3"	3"	200	367	93	1.1/2"	3"					
		FLANŞLI	DN80	3"	200	367	93	1.1/2"	3"	88	200	160	18X8	23

NOT: 4" - 5" - 6" - 7" buhar ve kızgın yağ başlıklarımız müşterilerimizin taleplerine ve ürünün kullanılacağı ortama göre özel olarak imal edilmektedir.
Our 4" - 5" - 6" - 7" steam and hot oil joints are specially manufactured according to the demands of our customers and operating conditions in which the product will be used.